




MP ROTATOR®

Der neue Weg der Grünflächenbewässerung!


Der MP Rotator ist ein Multistrahler-Regner, der einfach auf ein Hunter Sprühdüsengehäuse aufgeschraubt wird. Sein besonderer Vorteil liegt darin, dass nach der Einstellung der Wurfweite und des Radius die Niederschlagsrate der Düsen untereinander abgestimmt sind. Das bedeutet, Sie können jeden MP Rotator Typ in jeder Konfiguration installieren, ohne die Niederschlagsrate berücksichtigen zu müssen. Durch die geringe Durchflussrate ist auch eine höhere Anzahl von MP Rotatoren auf einer Zone möglich. Dadurch wurde der MP Rotator eines der erfolgreichsten Produkte der Beregnungsbranche.

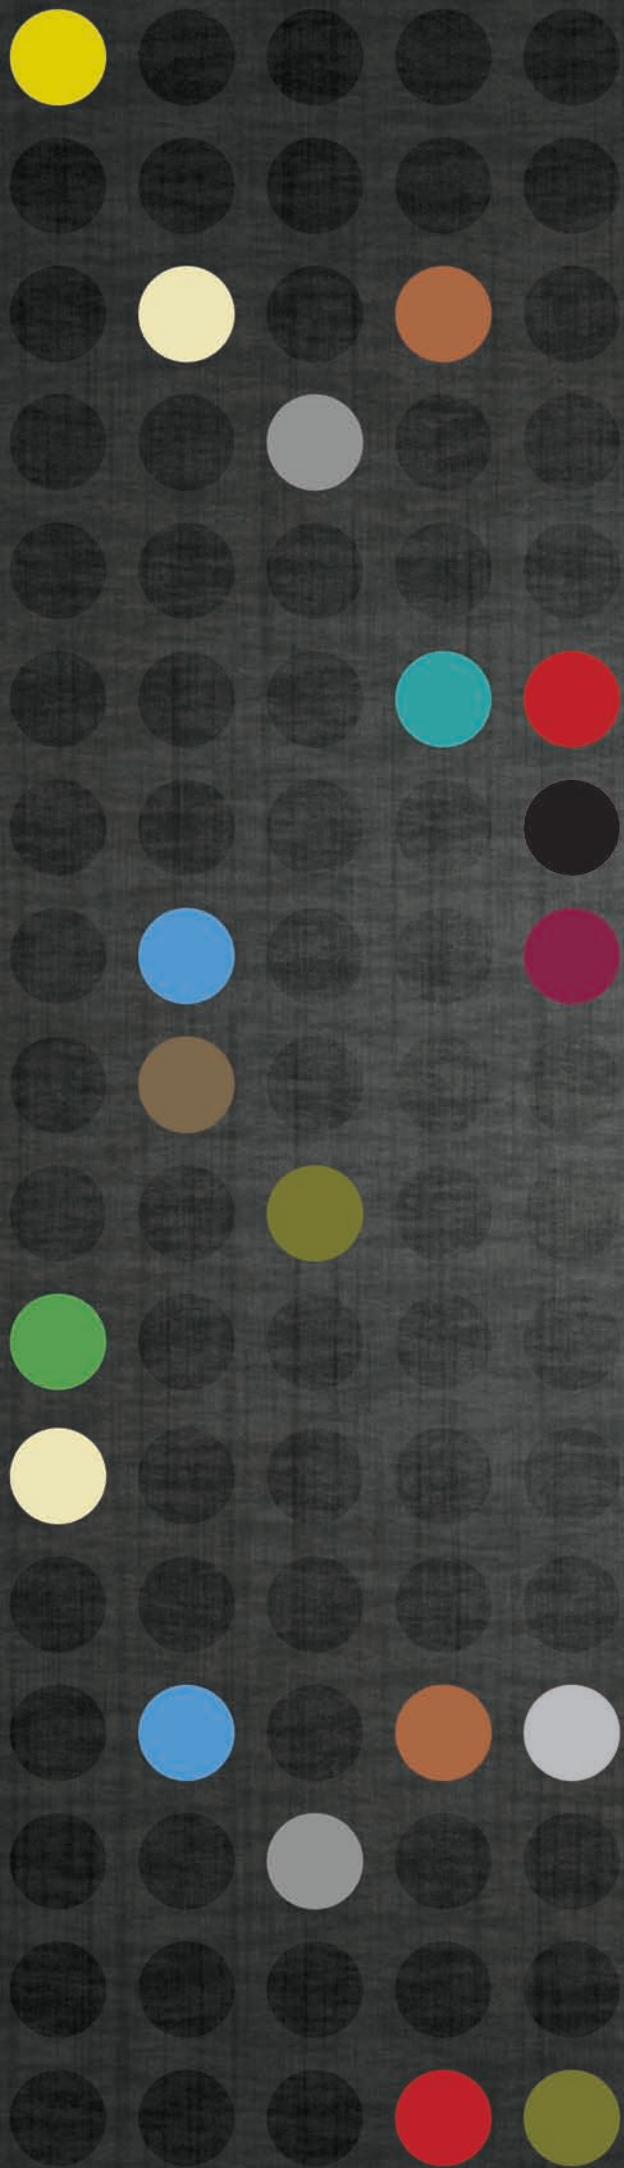

MP1000



MP2000



MP3000



Streifen & Ecken



Die ultimative Option

Es gibt einen MP Rotator für nahezu jede Anwendung. Sie können Regnerabstände von 2,5 m bis 9,1 m wählen und mit Streifen oder Eckdüsen auf der gleichen Zone kombinieren! Dieser Vorteil, der die Installation vereinfacht und viele Bewässerungssysteme erst realisierbar macht, wird bereits von zahlreichen Installateuren genutzt. Speziell bei niedrigen Drücken ist der MP Rotator in seiner Leistung unschlagbar.



Helfen Sie mit unseren Planeten zu schützen!

Denken Sie darüber nach. Der MP Rotator ist aufgrund seines einzigartigen und super effizienten Designs äußerst wassersparend. Gegenüber Sprühdüsen ist eine Einsparung von bis zu 30 % möglich. Bereits in zahlreichen privaten und öffentlichen Grünflächen hat sich der MP Rotator bewährt. Die Rasenflächen sind gleichmäßig grün und die Pflanzflächen gedeihen prächtig. Der Einsatz des MP Rotators ist nicht nur sinnvoll wegen der guten Resultate sondern auch um unsere wichtigste Ressource Wasser zu schützen.



A Patentierter Doppel-aufsteiger hält den Antrieb frei von Verschmutzung

B Farbcode System für einfache Düsenerkennung

C Einstellring für genaue Sektoreneinstellung bei Teilkreismodellen.

D Austauschbare Filtereinheit zum Schutz vor interner Verschmutzung

E Passt perfekt auf alle Hunter Sprühdüsengehäuse



Hunter®



TYPENBEZEICHNUNG

BEISPIEL: **MP2000* - 90**

MODELL	EINSTELLBARER WINKEL
MP1000	90° = 90° bis 210°
MP2000	210° = 210° bis 270°
MP3000	360° = 360°
MPCORNER	
MPLCS515	
MPRCS515	
MPSS530	

Notiz: Ergänzen Sie "HT" für Außengewindeversion

MP Rotator Leistungsdaten																
MP1000										MP2000				MP3000		
Radius: 2.5 bis 4.6 m Einstellbar und Vollkreis Farb Code: Kastanie oder Olive										Radius: 4 bis 6.4 m Einstellbar und Vollkreis Farb Code: Schwarz, Grün oder Rot				Radius: 6.7 bis 9.1 m Einstellbar und Vollkreis Farb Code: Blau, Gelb oder Grau		
Winkel	Druck Bar kPa	Farbe	Radius m	Durchfluss l/Std l/Min	N. Rate mm/hr		Farbe	Radius m	Durchfluss l/Std l/Min	N. Rate mm/hr		Farbe	Radius m	Durchfluss l/Std l/Min	N. Rate mm/hr	
	1.75 175	Kastanie = 90° bis 210°	---	---	---	---	Schwarz = 90° bis 210°	5.2 71	1.18	11	12	Blau = 90° bis 210°	7.6 158	2.63	11	13
	2.00 200		3.7 36	0.61	11	12		5.5 74	1.23	10	11		8.2 166	2.77	10	11
	2.25 225		3.8 38	0.63	10	12		5.6 80	1.33	10	12		8.4 175	2.92	10	12
	2.50 250		4.0 41	0.68	10	12		5.8 86	1.43	10	12		8.5 185	3.08	10	12
	2.75 275		4.1 42	0.70	10	11		6.1 91	1.52	10	11		9.1 195	3.25	9	11
	3.00 300		4.3 44	0.73	10	11		6.4 94	1.57	9	11		9.1 203	3.38	10	11
	3.25 325		4.3 45	0.75	10	11		6.6 97	1.62	9	10		9.1 212	3.53	10	12
	3.50 350		4.4 47	0.78	10	11		6.7 101	1.68	9	10		9.1 220	3.67	11	12
3.75 375	4.6 49		0.81	9	11	6.7 106		1.77	9	11	9.1 228		3.80	11	13	
	1.75 175	Kastanie = 90° bis 210°	---	---	---	---	Schwarz = 90° bis 210°	4.9 133	2.22	11	12	Blau = 90° bis 210°	7.6 329	5.48	11	13
	2.00 200		3.7 72	1.20	11	12		5.2 141	2.35	11	13		8.2 353	5.88	10	12
	2.25 225		3.8 76	1.27	10	12		5.3 150	2.50	11	13		8.4 373	6.22	11	12
	2.50 250		4.0 81	1.35	10	12		5.5 160	2.67	11	12		8.5 393	6.55	11	12
	2.75 275		4.1 84	1.40	10	11		5.8 168	2.80	10	12		9.1 413	6.88	10	11
	3.00 300		4.3 88	1.46	10	11		6.1 174	2.90	10	11		9.1 431	7.18	10	12
	3.25 325		4.3 91	1.51	10	11		6.2 182	3.03	9	11		9.1 449	7.48	11	12
	3.50 350		4.4 94	1.56	10	11		6.4 189	3.15	9	10		9.1 466	7.77	11	13
3.75 375	4.6 97		1.62	9	11	6.4 193		3.22	9	11	9.1 481		8.02	12	13	
	1.75 175	Kastanie = 90° bis 210°	---	---	---	---	Schwarz = 90° bis 210°	4.9 155	2.58	11	12	Blau = 90° bis 210°	7.6 384	6.40	11	13
	2.00 200		3.7 85	1.41	11	13		5.2 165	2.75	11	13		8.2 411	6.85	10	12
	2.25 225		3.8 89	1.48	10	12		5.3 175	2.92	11	13		8.4 436	7.27	11	12
	2.50 250		4.0 95	1.58	10	12		5.5 185	3.08	10	12		8.5 459	7.65	11	12
	2.75 275		4.1 98	1.63	10	11		5.8 195	3.25	10	12		9.1 481	8.02	10	11
	3.00 300		4.3 102	1.71	10	11		6.1 205	3.42	10	11		9.1 502	8.37	10	12
	3.25 325		4.3 106	1.76	10	11		6.2 214	3.57	9	11		9.1 523	8.72	11	12
	3.50 350		4.4 109	1.82	10	11		6.4 222	3.70	9	10		9.1 542	9.03	11	13
3.75 375	4.6 113		1.89	9	11	6.4 228		3.80	10	11	9.1 562		9.37	12	13	
	1.75 175	Kastanie = 90° bis 210°	---	---	---	---	Schwarz = 90° bis 210°	4.9 199	3.32	11	12	Blau = 90° bis 210°	7.6 501	8.35	12	13
	2.00 200		3.7 85	1.41	11	13		5.2 212	3.53	11	13		8.2 530	8.83	10	12
	2.25 225		3.8 89	1.48	10	12		5.3 225	3.75	11	13		8.4 560	9.33	11	12
	2.50 250		4.0 95	1.58	10	12		5.5 238	3.97	10	12		8.5 589	9.82	11	12
	2.75 275		4.1 98	1.63	10	11		5.8 249	4.15	10	12		9.1 619	10.32	10	11
	3.00 300		4.3 102	1.71	10	11		6.1 261	4.35	10	11		9.1 646	10.77	10	12
	3.25 325		4.3 106	1.76	10	11		6.2 272	4.53	9	11		9.1 673	11.22	11	12
	3.50 350		4.4 109	1.82	10	11		6.4 282	4.70	9	10		9.1 701	11.68	11	13
3.75 375	4.6 113		1.89	9	11	6.4 293		4.88	9	11	9.1 727		12.12	12	13	
	1.75 175	Kastanie = 90° bis 210°	---	---	---	---	Schwarz = 90° bis 210°	4.9 265	4.42	11	12	Blau = 90° bis 210°	7.6 659	10.98	11	13
	2.00 200		3.5 144	2.40	12	14		5.2 283	4.72	11	13		8.2 703	11.72	10	12
	2.25 225		3.8 153	2.55	11	13		5.3 300	5.00	11	13		8.4 745	12.42	11	12
	2.50 250		4.0 161	2.69	10	12		5.5 317	5.28	10	12		8.5 786	13.10	11	12
	2.75 275		4.1 169	2.81	10	12		5.8 333	5.55	10	12		9.1 825	13.75	10	11
	3.00 300		4.3 177	2.94	10	11		6.1 348	5.80	10	11		9.1 862	14.37	10	12
	3.25 325		4.3 183	3.05	10	11		6.2 362	6.03	9	11		9.1 897	14.95	11	12
	3.50 350		4.4 190	3.17	10	11		6.4 375	6.25	9	10		9.1 931	15.52	11	13
3.75 375	4.5 195		3.25	10	11	6.4 384		6.40	9	10	9.1 964		16.07	12	13	

In Kürze lieferbar

MP Rotator Leistungsdaten					
		MP Corner Radius: 2.4 bis 4.6 m Einstellbarer Winkel Farb Code: Türkis			
Winkel	Druck Bar kPa	Farbe	Radius m	Durchfluss l/Std l/Min	
	1.75 175	Türkis = 45° bis 105°	---	---	---
	2.00 200		3.5 36	0.61	---
	2.25 225		3.8 38	0.63	---
	2.50 250		4.0 41	0.68	---
	2.75 275		4.1 42	0.70	---
	3.00 300		4.3 44	0.73	---
	3.25 325		4.3 45	0.75	---
	3.50 350		4.4 47	0.78	---
	3.75 375		4.5 49	0.81	---
	1.75 175	Türkis = 45° bis 105°	3.2 69	1.15	---
	2.00 200		3.5 76	1.27	---
	2.25 225		3.8 79	1.31	---
	2.50 250		4.0 84	1.40	---
	2.75 275		4.1 86	1.44	---
	3.00 300		4.3 94	1.57	---
	3.25 325		4.3 98	1.63	---
	3.50 350		4.4 100	1.67	---
	3.75 375		4.5 104	1.73	---
	1.75 175	Türkis = 45° bis 105°	3.2 80	1.34	---
	2.00 200		3.5 89	1.48	---
	2.25 225		3.8 92	1.53	---
	2.50 250		4.0 98	1.63	---
	2.75 275		4.1 102	1.70	---
	3.00 300		4.3 110	1.83	---
	3.25 325		4.3 113	1.88	---
	3.50 350		4.4 117	1.94	---
	3.75 375		4.5 120	2.00	---

MP Rotator Leistungsdaten						
		MPLCS515 MPRC5515 MPSS530				
Düsen Modell	Druck Bar kPa	Farbe	Voller Radius l/Std	Reduzierter Radius l/Std	N. Rate mm/hr	
	2.00 200	Beige	43	30	12	---
	2.25 225		45	33	12	---
	2.50 250		48	35	12	---
	2.75 275		50	36	12	---
	3.00 300		52	38	12	---
	3.25 325		54	40	12	---
	3.50 350		56	41	12	---
	3.75 375		58	43	12	---
	2.00 200	Kupfer	85	60	12	---
	2.25 225		90	66	12	---
	2.50 250		95	69	12	---
	2.75 275		100	73	12	---
	3.00 300		104	76	12	---
	3.25 325		108	79	12	---
	3.50 350		113	83	12	---
	3.75 375		117	86	12	---
	2.00 200	Braun	43	30	12	---
	2.25 225		45	33	12	---
	2.50 250		48	35	12	---
	2.75 275		50	36	12	---
	3.00 300		52	38	12	---
	3.25 325		54	40	12	---
	3.50 350		56	41	12	---
	3.75 375		58	43	12	---